



  
**DATAEAGLE® 7000**  
IoT und M2M Lösungen




# Plattform Industrie 4.0

Maschinen und Anlagen mit der Cloud verbinden

Das „Internet der Dinge“ (IoT – Internet of Things) ist die große Zukunftsvision der Weltwirtschaft. Mit der Plattform Industrie 4.0, die mit der DATAEAGLE 7000-Serie umgesetzt wird, ermöglicht die Schildknecht AG die weltweite Vernetzung Ihrer Anlagen. Als Systemanbieter liefern wir alle Komponenten und Leistungen aus einer Hand. Dabei arbeiten wir nach einem ganzheitlichen Ansatz und beziehen die Effizienz von Prozessen und Geschäftsmodellen in unsere Beratung mit ein.

Ob Diagnosemeldungen über großer Maschinen, die Übermittlung von Pegelständen, oder die Fernüberwachung von Maschinen und Anlagen – mit unseren Komplettsystemen, die effektive M2M (machine-to-machine)-Lösungen bieten, können alle Daten über die weltweiten Mobilfunknetze zum Einheitstarif an die eigene private Cloud (Device Cloud) übertragen werden. So erhalten Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick. Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleiben Ihre Daten dabei stets sicher und zu jeder Zeit unter Ihrer Kontrolle. Dank der Anbindung über das weltweite Mobilfunknetz sind Sie noch dazu unabhängig von der vorhandenen Internetinfrastruktur.

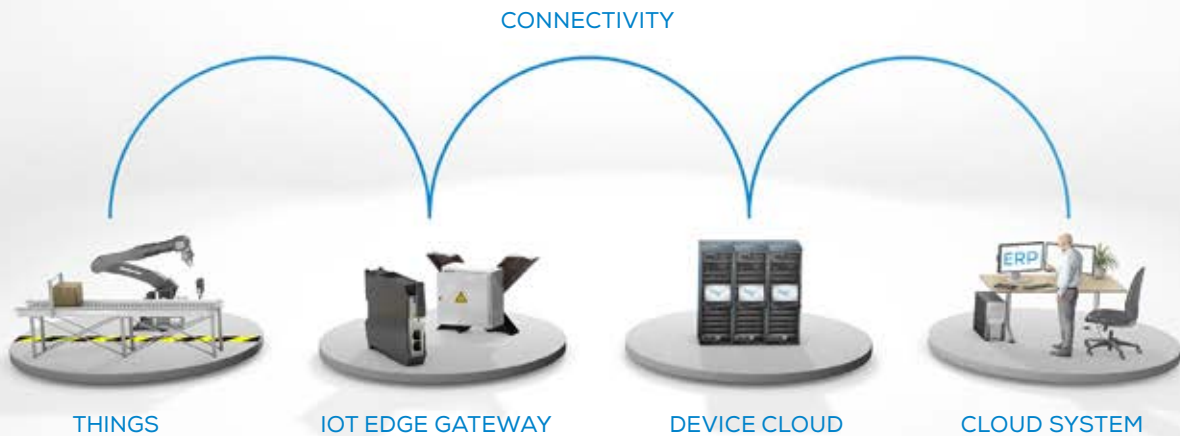



## Things

### IoT Geräte: So kommen die Daten in die Cloud

Die Vernetzung der Geräte oder Things mit einer Cloud erfolgt über ein zentrales Gateway, welches je nach Schnittstelle ihres „IoT Things“ unterschiedliche Hardware und Software benötigt. Die Gerätefamilie DATAEAGLE 7000 bietet viele verschiedene Schnittstellen und Funktionen für die Überwachung der Geräte in Feld- und Steuerungsebenen.



Die direkte Integration von IoT-Devices in Cloud-Systeme ist sehr aufwändig; außerdem verfügen klassische Cloud-Systeme oft nicht über Cloud-Services wie z.B. Gerätemanagement. Die Plattform Industrie 4.0 der Schildknecht AG bietet die ideale Lösung, um bei einem Stück anzufangen und trotzdem die Möglichkeit der Skalierbarkeit für viele tausend vernetzte IoT-Geräte zu haben: das IoT Gateway DATAEAGLE 7000 koppelt in verschiedenen Varianten und Schnittstellen die IoT Things an.

Info: Gemeinsam mit Ihnen starten wir bei Bedarf mit einem Proof of Concept (PoC), welches schnell und kostengünstig mit unseren Gateways umgesetzt werden kann.

#### Was ist Dein Ding?

IoT Geräte (Things) wie Sensoren und Aktoren oder auch Maschinen, sind in der Lage Zustände und Informationen an die Cloud zu senden. Viele Schnittstellen machen das System komplex.

Wir von Schildknecht AG haben für alle eine Lösung!





# IoT Edge Gateway

## Das kann unser IoT Gateway – DATAEAGLE 7000

Das IoT Gateway ist eine Schnittstelle, die den Prozess der Datenübertragung in eine Cloud vereinfacht. So überträgt beispielsweise das IoT Gateway der Schildknecht AG die Daten der Things in die Device Cloud, und kann auf diesem Weg auch Daten von der Cloud zum Thing senden. Die Schildknecht AG setzt dabei auf eine unkomplizierte Mobilfunk-Lösung. Dank der weltweit einsatzfähigen eSIM-Karte, die bereits implementiert ist, können Anlagen weltweit vernetzt werden. Das IoT Gateway DATAEAGLE 7000 ist optimal, um Daten von Maschinen oder Sensoren in Echtzeit zu analysieren. Es eignet sich ideal für die Fernwartung, für Software-Updates mobiler Anlagen (OTA – Over the Air) sowie für die Fernüberwachung.



### UMFANGREICHE SCHNITTSTELLEN VERFÜGBAR

DATAEAGLE 7000 ist eine Gerätefamilie, die je nach Schnittstelle die optimale Verbindung in die Cloud bietet. Es gibt folgende Schnittstellen:

- Ethernet: Für Steuerung und Feldbusprotokolle
- Seriell: Für Steuerung und Feldbusprotokolle, Sensoren und kundenspezifische Ankopplungen
- Analoge und digitale IOs: Übertragung von Sensor- und Aktor-Daten
- Bluetooth: Ankopplung von Bluetooth-Smart-Geräten, z.B. Sensoren, oder Zugriff über Mobiltelefone
- Wenn kein Standard-IoT-Gateway der Serie Dataeagle 7000 eingesetzt werden kann, entwickeln wir speziell für Sie eine Lösung. Wir bieten viele Möglichkeiten an, angefangen von einer Platinen-Lösung bis hin zu autarken, batteriebetriebenen Lösungen in speziellen Gehäusen.



### Geeignet für alle Anwendungen?

Das IoT Gateway ist eine Schnittstelle, die den Prozess der Datenübertragung in eine Cloud vereinfacht. So überträgt beispielsweise das IoT Gateway der Schildknecht AG die Daten der Things in die Device Cloud, und kann auf diesem Weg auch Daten von der Cloud zum Thing senden.



# Connectivity

## Der Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Vernetzung

Die vertikale Vernetzung bezeichnet die Verbindung von Things – z.B. Sensoren und Maschinen – und Anwendern/Nutzern innerhalb einer Produktion oder eines Standortes. Daher eignet sich für eine vertikale Vernetzung im Sinne von Industrie 4.0 das lokale Netzwerk (Ethernet). Für Endkunden, z.B. produzierende Unternehmen, ist dies eine gute Lösung.



Die horizontale Vernetzung zielt auf eine standort-unabhängige Daten-Kommunikation über die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Things und die Nutzer befinden sich an unterschiedlichen Standorten und möglicherweise sogar in verschiedenen Unternehmen. Dafür benötigt es eine Konnektivätslösung wie z.B. Mobilfunk (2G / 3G / 4G).

### IOT CONNECTIVITY: DIE VORTEILE EINER INTEGRIERTEN ESIM-KARTE

- Immer im besten Netz sein: Dafür sorgen weltweit 400 Mobilfunkprovider mit unsteered Roaming-Funktionalität in über 120 Ländern (eSIM).
- Das genutzte Datenvolumen ist über die Device Cloud sichtbar. Die Abrechnung kann ebenfalls darüber erfolgen.
- Der Vertrag für die eSIM-Karte ist nicht an eine Person, sondern an das IoT-Gateway gekoppelt und kann so einfach an mehrere Nutzer übertragen werden.
- Jedes Gerät mit Funkschnittstelle unterliegt regionalen Regularien und ist ebenfalls berücksichtigt

### Warum Mobilfunk?

Im Vergleich zu einem Gateway mit Ethernet-Schnittstelle (z.B. ein WLAN-Router) ist Mobilfunk unabhängig von der vorhandenen Infrastruktur und des internen IT-Netzwerkes. Weiterhin gewinnt der Mobilfunk im Vergleich zu anderen Funktechnologien, wie z.B. LORA oder Sigfox, durch seine weltweite Funknetzabdeckung.





# Device Cloud - DATAEAGLE Portal

## Was ist der Vorteil einer Device Cloud?

Die Geräte (Things) senden und empfangen Daten über ein proprietäres Protokoll an die/von der Device Cloud. Der große Vorteil dabei ist, dass über die standardisierte API-Schnittstelle der Device Cloud eine einfache Integration der Daten in jede Cloud möglich ist. Ohne die Device Cloud müsste man aufwändig jedes Thing einzeln in die jeweilige Cloud integrieren. Außerdem kann über die API-Schnittstelle auch ein Programm (z.B. SAP Hana) oder eine IoT Cloud (z.B. Microsoft Azure) mit der Device Cloud verbunden werden.



Die Device Cloud kann jedoch noch anderweitig genutzt werden, z.B. für das Geräte-Management (Device Management), zur Abrechnung von Mobilfunkkosten (eSIM-Management) oder auch für OTA (Over the Air)-Updates – um nur ein paar der vielen Verwendungsmöglichkeiten zu nennen. Die Device Cloud wird somit zum Zusatzbaustein, der benötigt wird, um eine einfache und schnelle Skalierbarkeit zu erreichen.

### FUNKTIONEN UND SERVICES DES DATAEAGLE PORTALS

- Device Management der IoT Gateways und IoT-Geräte (Things)
- Speicherung der Daten in einer Datenbank
- Parametrierung der Funktionen (Applikations-Management)
- SIM-Karten Management für eine einfache Abrechnung der Mobilfunkkosten
- Firmware Update (OTA)
- Benutzerverwaltung
- Alarmierung bei Notfällen über E-Mail, SMS oder Anruf
- Schnittstelle für übergeordnete Systeme (Firmenserver, ERP, Daten Cloud ...) über RESTful API
- Grafikinterface zur Visualisierung (Webserver) und Reporting im pdf-Format möglich

### Was ist die Device Cloud?

Die Device Cloud ist eine private Cloud und stellt die Schnittstelle zwischen IoT Gateways und dem Cloud-System des Kunden oder dem Endgerät (z.B. Computer, Tablet oder Smartphone) dar. Über die API-Schnittstelle wird diese mit einer beliebigen IoT Cloud verbunden. Die Daten der Things werden vom Gateway über Mobilfunk an die Device Cloud gesendet.



LIVE TESTEN



# Cloud System

## Cloud-Systeme: Die Rolle im Internet der Dinge (IoT)

Die Cloud hat im Gesamtsystem Analyse- und Visualisierungsfunktionen von Daten, und ist daher je nach Firma, Nutzergruppe, Projekt und Anwendungsfall individuell ausgerichtet. Es können dabei verschiedene Public oder Private Cloud-Systeme zum Einsatz kommen. Eine weitere Möglichkeit der Datenverarbeitung bietet eine Device Cloud, um beispielsweise Daten von Things (Geräten) zu visualisieren, oder diese über die API-Schnittstelle in einer anderen Anwendung zu nutzen.



### CLOUD-SYSTEM: INTEGRATION ÜBER API-SCHNITTSTELLEN

Die Schnittstelle Ihres Systems, z.B. ein Cloud-basiertes ERP (Enterprise Resource Planning) von SAP, eine App oder eine IoT-Cloud (z.B. Microsoft Azure), ist eine Software-Schnittstelle – die sogenannte RESTful API. Diese API-Schnittstelle ist standardisiert und bietet eine einfache Skalierbarkeit in der Stückzahl der Things, die Daten an die Cloud liefern. Über diese API-Schnittstelle werden die Daten von einer Privaten Device Cloud an ein Cloud-System (z.B. AWS – Amazon Web Services oder Microsoft Azure) geliefert.

Info: Eine Device Cloud benötigt man, weil beim Management vieler Geräte – den Things – auch viele Funktionen sichergestellt werden müssen, z.B. die Updatefähigkeit.



### Welche Cloud kommt bei Ihnen zum Einsatz?

Viele Prozesse und Anwendungen laufen in Unternehmen bereits über private Cloud-Systeme. Diese spielen auch im IoT – Internet of Things – eine wichtige Rolle.







## DATAEAGLE 7010 Serie

### Beschreibung

---

Die **DATAEAGLE 7010 Serie** ist das ideale Multifunktionswerkzeug für Mess- und Steueraufgaben in der Fernwirktechnik. Die Universaleingänge erfassen Daten von Sensoren und Signalgebern. Die RS232 und RS485 Schnittstellen ermöglichen die Kommunikation mit benachbarten Maschinen oder Steuereinheiten. Für die Steuerung von Aktoren stehen mA- und Relais-Ausgänge zur Verfügung. Eine integrierte Datenvorverarbeitung (Microcontroller) ermöglicht es eigene Applikationen zu erstellen. Dadurch ist es möglich, komplexe Rechen- und Steueraufgaben umzusetzen. Durch Datenvorverarbeitung im Gateway werden die Datenmengen, die versendet werden kleiner und damit Kosten gesenkt.

Zudem verfügt die **DATAEAGLE 7010 Serie** über einen integrierten Pufferakku, der es ermöglicht bei Ausfall der Versorgungsspannung eine Meldung abzusetzen. Um hochkritische Mess- und Steueraufgaben sicher bewältigen zu können, bietet der **DATAEAGLE 7010** mit der LAN-Schnittstelle eine zusätzliche Backupverbindung an. Fällt die bevorzugte Übertragungsverbindung (LAN oder aGSM auswählbar) aus, wird automatisch auf die Zweitverbindung umgeschaltet und die Funktionalität der Anwendung bleibt somit erhalten. Der **DATAEAGLE 7012** verfügt über 3 Universaleingänge.

Mit dem **DATAEAGLE 7010 Erweiterungsmodul** lassen sich die Universaleingänge des **DATAEAGLE 7010** einfach und kostengünstig erweitern. Das Erweiterungsmodul verfügt über 8 Universaleingänge, 6 Relais Ausgänge, 2 mA Ausgänge und einen PT100/PT1000 Sensoreingang. Bis zu 3 Erweiterungsmodule können an einen **DATAEAGLE 7010** angeschlossen werden. Die Displayerweiterung ist ein intelligentes Grafikdisplay, welches direkt mit der RS232 Schnittstelle des **DATAEAGLE 7010/7011** verbunden werden kann.



## ANWENDUNGSBEISPIELE

### Vielseitig einsetzbar

---

- Alarmmelder
- Direkte Signalerfassung von Sensoren
- Steuerung von Aktoren
- Anlagensteuerung
- Pumpensteuerung
- Durchflussberechnung
- Kommunikation mit Maschinenschnittstellen über RS485 und RS232 Anschlüsse



# DATAEAGLE 7010

## Technische Daten



### o ALLGEMEINES

Spannungsversorgung	12 V... 30 V DC
Anschluss Spannungsversorgung	Anschlussklemmen
Stromverbrauch	Typ. 1W, max. 3W
Befestigung	Hutschienenmontage
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Konformität	CE
Gewicht	320 g
Breite	157 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	64 mm
Farbe	grau

### o FUNKTECHNIK

Frequenz	GSM/GPRS Quad-Band
SIM	integrierter SIM-Chip
Antennenanschluss	SMA Anschluss - 50 Ohm

### o INTERFACE

Universaleingänge	8 x analog oder digital
	0... 20 mA, 4... 20 mA
	0... 2 V, 0... 10 V
	PWM
	Frequenz
Ext. Temperatursensor	Digital
	Tages- / Intervallzähler
	1 PT1000/1000
Modbus	2 x RS485 (umschaltbar Master/ Slave)
	Modi: RTU, ASCII
Serielle Schnittstelle	64 Ein-, 64 Ausgangskanäle
	1 x RS232 für Anschluss eines digitalen Sensors
	Modi: ASCII
Ausgänge	64 Ein-, 64 Ausgangskanäle
	6 x Relais (2 Gruppen)
	2 x Analogausgang

### o ZUBEHÖR

DATAEAGLE 7010 Erweiterungsmodul
Display

### o BESTELLNUMMER

17010



# 7010 ERWEITERUNGSMODUL

## Technische Daten



### o ALLGEMEINES

Spannungsversorgung	12 V... 30 V DC
Anschluss Spannungsversorgung	Anschlussklemmen
Stromverbrauch	-
Befestigung	Hutschienenmontage
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Konformität	CE
Gewicht	320 g
Breite	157 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	64 mm
Farbe	grau

### o FUNKTECHNIK

Frequenz
SIM
Antennenanschluss

### o INTERFACE

Universaleingänge	8 x analog oder digital
	0... 20 mA, 4... 20 mA
	0... 2 V, 0... 10 V
	PWM
	Frequenz
	Digital
	Tages- / Intervallzähler
Ext. Temperatursensor	2 PT1000/1000
Modbus	
Serielle Schnittstelle	
Ausgänge	6 x Relais (2 Gruppen)
	2 x Analogausgang

### o ZUBEHÖR

DATAEAGLE 7010 Erweiterungsmodul
Display

### o BESTELLNUMMER

17100
-------



# DATAEAGLE 7011

## Technische Daten



### o ALLGEMEINES

Spannungsversorgung	12 V ... 30 V DC
Anschluss Spannungsversorgung	Anschlussklemmen
Stromverbrauch	Typ. 1W, max. 3W
Befestigung	Hutschienenmontage
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Konformität	CE
Gewicht	160 g
Breite	104 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	32 mm
Farbe	grau

### o FUNKTECHNIK

Frequenz	GSM/GPRS Quad-Band
SIM	integrierter SIM-Chip
Antennenanschluss	SMA Anschluss - 50 Ohm

### o INTERFACE

Universaleingänge	3 x analog oder digital
	0... 20 mA, 4... 20 mA
	0... 2 V, 0... 10 V
	PWM
	Frequenz
Ext. Temperatursensor	Digital
	Tages- / Intervallzähler
Modbus	1 x RS485 (umschaltbar Master/ Slave)
	Modi: RTU, ASCII
Serielle Schnittstelle	64 Ein-, 64 Ausgangskanäle
	1 x RS232 für Anschluss eines digitalen Sensors
Ausgänge	Modi: ASCII
	64 Ein-, 64 Ausgangskanäle
	1 x potentialfreier Schaltkontakt
	1 x Analogausgang (keine galvanische Trennung)

### o ZUBEHÖR

Display

### o BESTELLNUMMER

17011



# DATAEAGLE 7012

## Technische Daten



### o ALLGEMEINES

Spannungsversorgung	12 V ... 30 V DC
Anschluss Spannungsversorgung	Anschlussklemmen
Stromverbrauch	Typ. 1W, max. 3W
Befestigung	Hutschienenmontage
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Konformität	CE
Gewicht	160 g
Breite	104 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	32 mm
Farbe	grau

### o FUNKTECHNIK

Frequenz	GSM/GPRS Quad-Band
SIM	integrierter SIM-Chip
Antennenanschluss	SMA Anschluss - 50 Ohm

### o INTERFACE

Universaleingänge	3 x analog oder digital 0... 20 mA, 4... 20 mA 0... 2 V, 0... 10 V PWM Frequenz Digital Tages- / Intervallzähler
Ext. Temperatursensor	
Modbus	
Serielle Schnittstelle	
Ausgänge	1 x potentialfreier Schaltkontakt 1 x Analogausgang (keine galvanische Trennung)

### o ZUBEHÖR

Display

### o BESTELLNUMMER

17012



## DATAEAGLE 7020 Serie

### Beschreibung

---

Der **DATAEAGLE 7020** ist ein kompaktes Gerät zur Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von Signalen. Über 4 Universaleingänge können Daten von analogen Sensoren und Signalgebern erfasst werden. Die Energieversorgung der Sensoren kann direkt durch den **DATAEAGLE 7020** bereitgestellt werden. Für die direkte Ansteuerung eines Aktors verfügt das Gerät über einen potentialfreien Schaltkontakt.

Der angeschlossene Sensor bzw. die Messelektronik kann über einen schaltbaren Spannungsausgang zur Messung aktiviert und versorgt werden. Die Parametrierung und Programmierung erfolgt über das DATAEAGLE Portal. Durch die integrierte SIM-Karte ist weltweit einsetzbar zu kalkulierbaren Kosten. Die Geräte können über einen Akku versorgt werden. Der Laderegler für den Akkubetrieb ist bereits integriert und auch für die Ankopplung von Solarpanels geeignet.



## ANWENDUNGSBEISPIELE

### Vielseitig einsetzbar

---

- Alarmmelder
- Direkte Signalerfassung von Sensoren
- Pumpenüberwachung
- Durchflussmessung
- Temperaturüberwachung
- Sondenmesswert Übertragung
- Zählerfernauslese
- Datenlogger



# DATAEAGLE 7020

## Technische Daten



### ◦ ALLGEMEINES

Versorgung	Batterie, Akku oder direkte Versorgung
Ladespannung	12 V... 32 V DC (max. 9 W)
Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Konformität	CE
Gewicht (ohne Akku)	400 g
Breite	86 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	64 mm
Farbe	blau

### ◦ FUNKTECHNIK

Frequenz	2G / 3G Penta-Band Modem
SIM	integrierter SIM-Chip
Antennenanschluss	FME

### ◦ INTERFACE

Universaleingänge	4 x analog oder digital 0... 20 mA, 4... 20 mA 0... 2 V, 0... 10 V Digital
Ausgänge	Tages- / Intervallzähler 1 x schaltbare Sensorversorgung: 15,41 V max. 196 mA 23,82 V max. 127 mA 1 x potentialfreier Schaltkontakt 1 x schaltbare 3,3 V Versorgung

### ◦ ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Hutschienenmontageset  
Universalhalterung  
Rohrmontageset  
Batterie 13 Ah  
Akku 13,2 Ah  
Akku 13,6 Ah  
Ladegerät  
Direkte DC/- und AC-Versorgung

### ◦ BESTELLNUMMER

17020-V3



## DATAEAGLE 7050 und 7051 Retrofit

### Beschreibung

---

Mit den IoT Edge Gateways der [DATAEAGLE 7050 Serie](#) können Daten aus der Steuerung in die Cloud übertragen werden. Dank der weltweit einsatzfähigen eSIM-Karte können Anlagen weltweit vernetzt werden. Somit ist das IoT Edge Gateway [DATAEAGLE 7050](#) der optimale Weg um Daten von Maschinen in Echtzeit zu analysieren, für die Fernwartung, sowie für die Fernüberwachung von Anlagen zum Beispiel für die Vorhersage von Bauteilermüdung.

Über das IoT Gateway [DATAEAGLE 7051](#) kann man ohne Steuerungs-Know-How vort Ort über das DATAEAGLE Portal auf Siemens-Steuerungen zugreifen, um Daten auszutauschen. Die Verbindung zwischen Steuerung und [DATAEAGLE 7051](#) wird über die Programmierschnittstelle der SPS hergestellt, dadurch verhält sich das Gateway unsichtbar für die Steuerung und muss nachträglich nicht in die Softwareumgebung eingebunden werden.



## ANWENDUNGSBEISPIELE

### Vielseitig einsetzbar

---

- Fernüberwachung von Steuerungen und Maschinen
- Erfassung von Geräten mit Ethernet-Feldbus-Schnittstelle
- Prozessdatenüberwachung
- Fernzugriff auf Maschinen
- Ankopplung von mobilen Maschinen





# DATAEAGLE 7050

## Technische Daten



### o ALLGEMEINES

Spannungsversorgung	24 V DC
Anschluss Spannungsversorgung	Anschlussklemmen
Stromverbrauch	200 mA
Befestigung	Hutschienenmontage
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Konformität	CE
Gewicht	130 g
Breite	22,5 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	114,5 mm
Farbe	Schwarz

### o FUNKTECHNIK

2G	2G 850 MHz / 900MHz / 1800 MHz / 1900 MHz
3G EU	2G 900MHz / 1800 MHz; UMTS B1, B8
3G EU + WiFi	2G 900MHz / 1800 MHz; UMTS B1, B8; 802.11 b/g/n
3G US	2G 850 MHz / 1900 MHz; UMTS B2, B5
3G Welt	2G 850 MHz / 900MHz / 1800 MHz / 1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19
4G EU	4G 2100 MHz, 1800 MHz, 2600MHz, 900MHz, 800 MHz UMTS B2, B8
4G US	2G 1800 MHz, 900 MHz 4G 1900 MHz, AWS 1700 MHz, 850 MHz, 700 MHz UMTS B2/B5
5G	In Vorbereitung

### o INTERFACE

Interface	RJ 45
2-fach Switch	Ja
Feldbus	EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP, ETHERNET POWERLINK, PROFINET VARAN, sercos

### o OPTION

Bluetooth Low Energy



# DATAEAGLE 7051 Retrofit

## Technische Daten



### o ALLGEMEINES

Spannungsversorgung	24 V DC
Anschluss Spannungsversorgung	Anschlussklemmen
Stromverbrauch	200 mA
Befestigung	Hutschiennenmontage
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Konformität	CE
Gewicht	130 g
Breite	22,5 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	114,5 mm
Farbe	Schwarz

### o FUNKTECHNIK

2G	2G 850 MHz / 900MHz / 1800 MHz / 1900 MHz
3G EU	2G 900MHz / 1800 MHz; UMTS B1, B8
3G EU + WiFi	2G 900MHz / 1800 MHz; UMTS B1, B8; 802.11 b/g/n
3G US	2G 850 MHz / 1900 MHz; UMTS B2, B5
3G Welt	2G 850 MHz / 900MHz / 1800 MHz / 1900 MHz; UMTS B1, B2, B5, B6, B8, B19
4G EU	4G 2100 MHz, 1800 MHz, 2600MHz, 900MHz, 800 MHz UMTS B2, B8
4G US	2G 1800 MHz, 900 MHz 4G 1900 MHz, AWS 1700 MHz, 850 MHz, 700 MHz UMTS B2/B5
5G	In Vorbereitung

### o INTERFACE

Interface	RJ 45
2-fach Switch	Ja
Software ACCON AGLink	Siemens-Steuerungen S5, S7-200, S7-300/S7-400, sowie S7-1200/S7-1500. Weitere S7-kompatible SPS: Vipa, Saia, Berthel, LOGO! OBA7, LOGO! OBA8, SINUMERIK 840D, MicroMaster, SINAMICS sowie Geräte mit dem Protokoll 3964/3964R, RK512 und RFC1006


### o OPTION

Bluetooth Low Energy



# DATAEAGLE Portal

## Überblick Funktionen

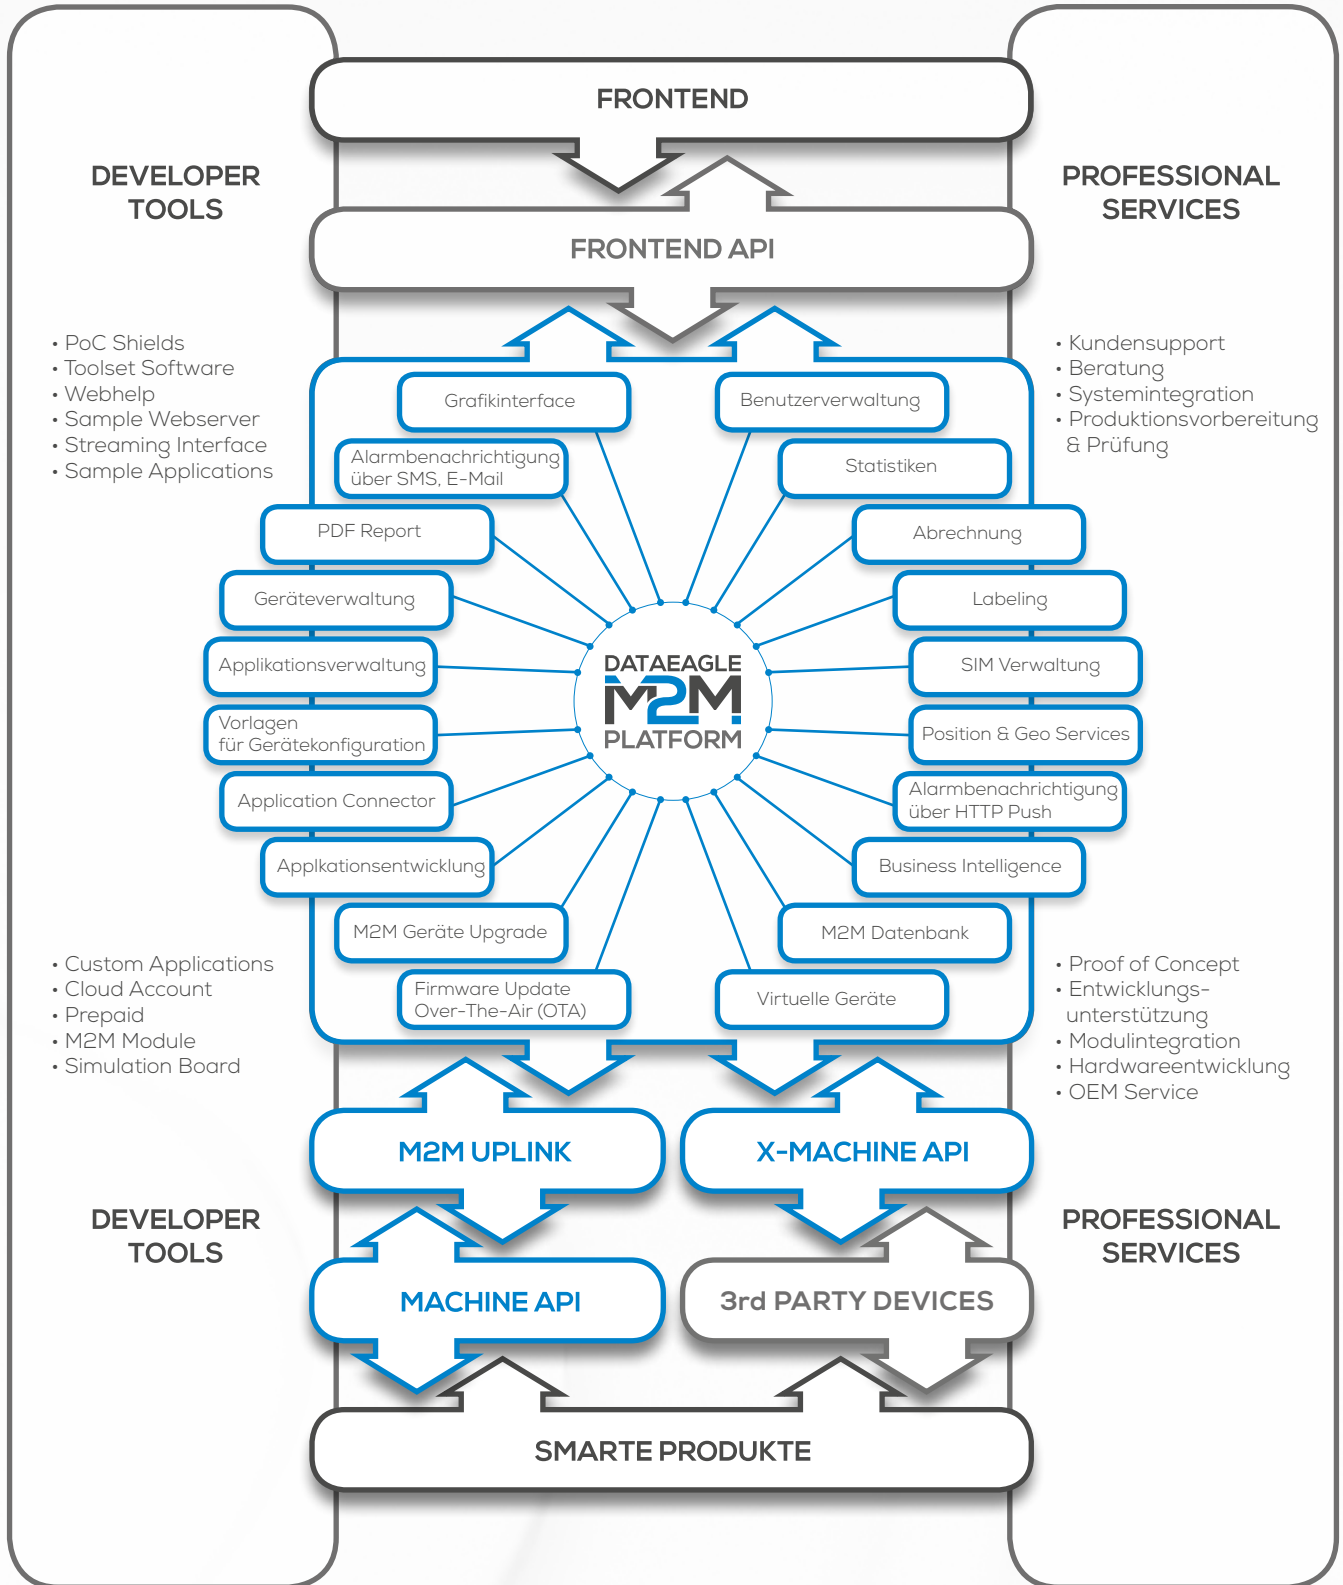



**Schildknecht AG**

Haugweg 26

D-71711 Murr

Tel. + 49 7 144 - 89 71 80

Fax + 49 7 144 - 89 71 82 9

[www.schildknecht.ag](http://www.schildknecht.ag)

[office@schildknecht.ag](mailto:office@schildknecht.ag)

